


## D 800-2000 [EL] LACO

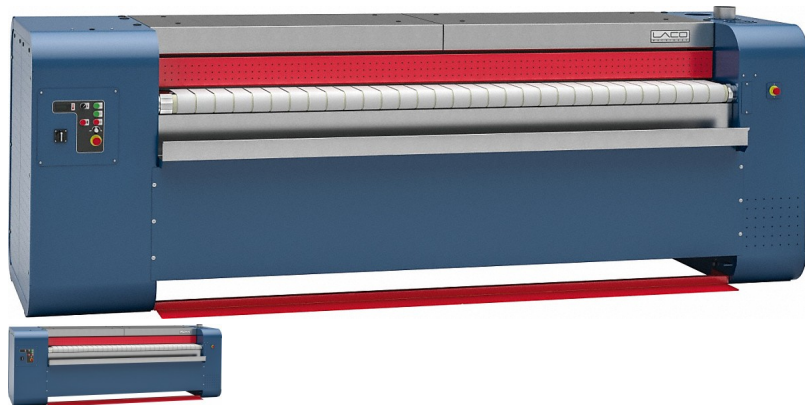

Valjak za glažanje, elektro, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2000 mm. Snaga 164,0 kg/h\*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 2.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnornj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076377 / Broj artikla 53802005D / Kataloški broj 11035250

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl

Professional

Octo plava

800

2.000

elik (LACO)

Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

Podesivi jezik zaslona

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja

Elektrižni prikljužak

Snaga grijanja elektrižno u kW

Ukupna prikljužna vrijednost u kW

164,0

Okretni regulator

3,0

12,0

•

Elektro

3N AC 400-440V 50HZ

60,00

66,32

Osigura? u A	100
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protožna pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.615
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.160
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	2.115
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.260
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.835
Neto težina u kg	2.400
Bruto masa u kg	2.430
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti prikljužka	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•