


## M 500-3000 [S] LACO

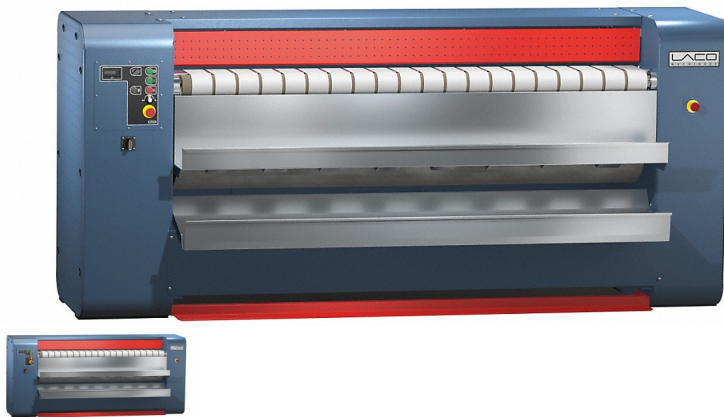

Valjak za glažanje, para, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 3000 mm. Snaga 103,0 kg/h, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 3.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogu?nosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961858 / Broj artikla 53503046D / Kataloški broj 10817700

### Izvedba i izrada

Izvedba  
Mogu?e zidno postavljanje  
Linija  
Oplata  
Promjer valjka u mm  
Radna širina u mm  
Materijal korita  
Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane

- Professional
- Octo plava
- 500
- 3.000
- ?elik (LACO)
- Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

### Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju  
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba  
Prikladno za praonice rublja  
Prikladno za bolnice

- 
- 
- 
- 

### Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

103,0

### Upravljanje

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min  
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min  
Podesivi jezik zaslona

- 1,5
- 5,5
- 

Standardni elektri?ni priklju?ak

Vrsta grijanja

Para

Elektri?ni priklju?ak

3N AC 380-420V 50HZ

Ukupna priklju?na vrijednost u kW

0,99

Osigura? u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.815
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.195
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.915
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.295
Neto težina u kg	1.475
Bruto masa u kg	1.505
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti prikljužka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•