


## PRI 421 [EL STW]

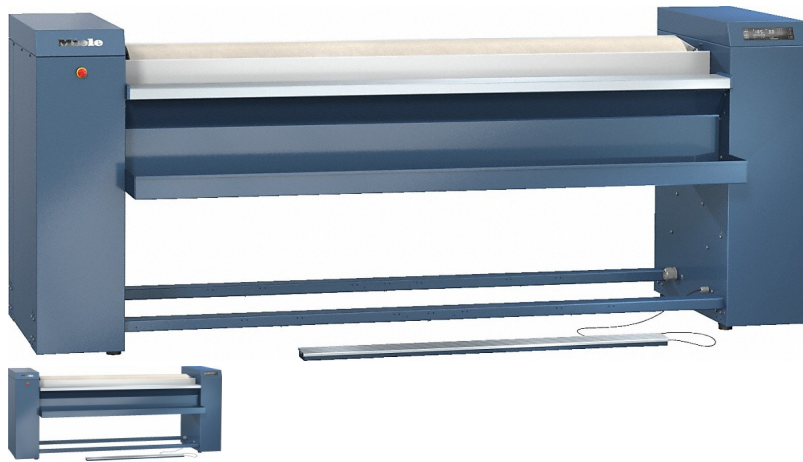

Valjak za glašanje, elektro, s najmodernijim upravljanjem i navojem od ?eli?ne vune. Snaga 113,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 2.040 mm Izvanredni rezultati zahvaljuju?i HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga- fleksibilni valjci za glašanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516135227 / Broj artikla 53421001EU / Kataloški broj 11156310

Izvedba i izrada	
Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvla?enje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	365
Radna širina u mm	2.040
Materijal korita	Aluminij
Donji navoj valjka za glašanje	Elasti?na ?eli?na vuna
Platno valjka za glašanje	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h	113,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Touch-Display
Postavke programa	Postavljanje definiranih parametara programa
Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	5,4
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni elektri?ni priklju?ak	

Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50-60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	22,90
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	23,50
Osigura? u A	50
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.759
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.866
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	357
Bruto masa u kg	436
Maksimalno optere?enje poda u N	3502
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	13,7
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekida? FlexControl	•
Ulazna površina	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Pokrivni poklopac (Opcija)	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zra?na opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ?iš?enja udubina i nanošenje voska	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•