


PRI 421 [G LAM IB]

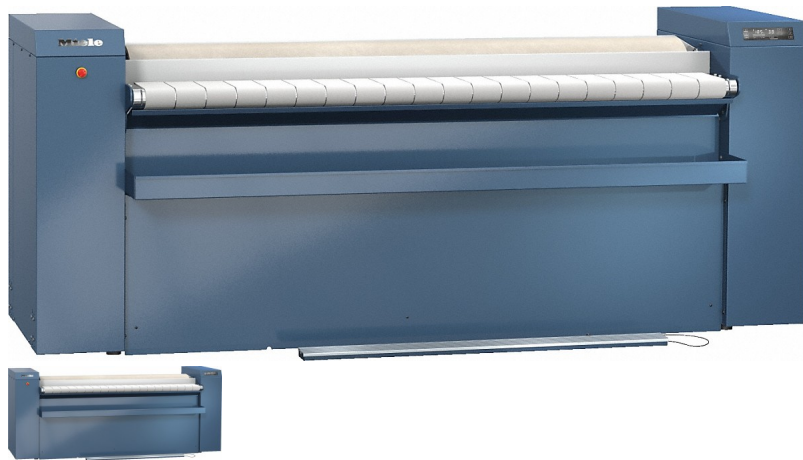

Valjak za glažanje, plin s lamelnim namotom i remenjem. Snaga 78,0 kg/h, promjer valjka 365 mm, širina radne površine 2.040 mm Izvanredni rezultati zahvaljujući HPC-koritu Moderno upravljanje - Zaslon na dodir Brzi odabir najvažnijih postavki - Omiljeni programi Najviša snaga-fleksibilni valjci za glažanje

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

Detalji proizvoda - PRI 421 [G LAM IB]

EAN 4002516134992 / Broj artikla 53421012EU / Kataloški broj 11156000

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Platno valjka za glažanje

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Prikladno u Off shore primjeni

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 25 % ostatka vlage u kg/h

Testirani radni sati

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Postavke programa

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlačenje rubi

Professional

Octo plava

365

2.040

Aluminij

Namot s elastičnim lamelama

Aramid navlaka

-
-
-
-
-

78,0

20.000

Touch-Display

Postavljanje definiranih parametara programa

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	5,4
Podesiva temperatura	Kontinuirano
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Plin
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	30,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,00
Osigurač u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.110
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.759
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.441
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.388
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.866
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.096
Neto težina u kg	477
Bruto masa u kg	556
Maksimalno opterećenje poda u N	4679
Vrijednosti emisije	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	15,1
Oprema	
Patentirani sklopivi stol za odlaganje EasyFold	•
Produljenje izlaznog stola (opcija)	•
HCP mulda	•
Zaštita za prste	•
Letvica za nožni prekidač FlexControl	•
Ulazna površina s ulaznom trakom	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Pokrivni poklopac (Opcija)	•
Omiljeni program	•
Prepoznavanje pogrešnog umetanja	•
Zračna opruga	•
Funkcija pauze	•
Jak pritisak	•
Prikaz ištjenja udubina i nanošenje voska	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
DVGW-plin	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IPX0	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•